


Escaleras tipo tijera en fibra de vidrio

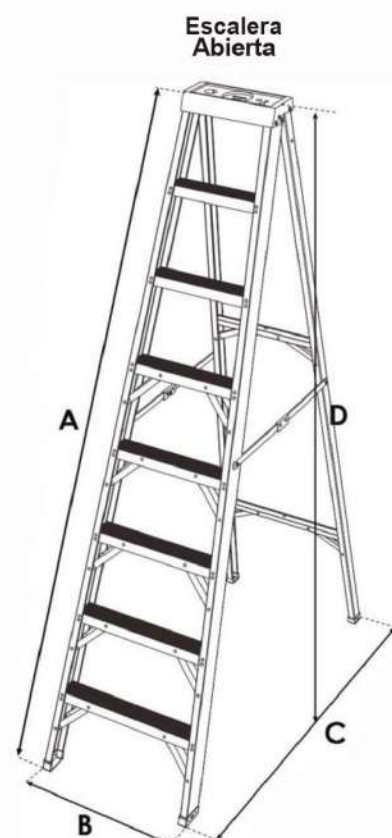

Las escaleras SOLARIS en fibra de vidrio están diseñadas para el uso industrial por su gran resistencia mecánica, su ligero peso y propiedades dieléctricas. Las escaleras son sometidas a pruebas según la norma Americana ANSI ASC A14.5 aplicable a las escaleras elaboradas en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Capacidad de 150 kg. / 330 libras.

Diseñadas con rieles en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), escalones de aluminio con superficie acanalada antiderrapante, zapatas antideslizantes, uso pesado para toda aplicación industrial.

Referencia	Nº Pasos	A	B	e	D	E	Peso(KG)
HESCAL4 02	02	61.0	40.0	47.6	57.8	11.5	2.1
HESCAL4 03	03	90.7	43.7	65.0	86.5	11.5	3.2
HESCAL4 04	04	120.0	48.8	84.4	114.5	11.5	3.9
HESCAL4 05	05	153.0	51.7	93.5	145.0	11.5	4.8
HESCAL4 06	06	183.0	56.0	111.0	173.0	11.5	5.8
HESCAL4 07	07	213.5	60.0	129.8	201.5	11.5	6.8
HESCAL4 08	08	244.7	64.0	147.0	230.1	11.5	7.8
HESCAL4 09	09	274.8	67.8	163.0	259.2	11.5	9.0
HESCAL4 10	10	305.5	72.4	181.5	287.5	11.5	9.4
HESCAL4 11	11	336.3	76.9	196.2	318.7	11.5	10.5
HESCAL4 12	12	366.8	80.1	212.8	348.5	11.5	11.5
HESCAL4 13	13	397.3	84.1	229.3	377.4	11.5	12.4
HESCAL4 14	14	427.8	88.1	245.8	406.4	11.5	13.3
HESCAL4 15	15	458.3	92.1	262.3	434.6	11.5	14.3
HESCAL4 16	16	488.8	96.1	278.8	464.4	11.5	15.2
HESCAL4 17	17	519.3	100.1	295.4	493.3	11.5	16.2
HESCAL4 18	18	549.8	104.1	311.9	522.3	11.5	17.1
HESCAL4 19	19	580.3	108.1	328.4	551.3	11.5	18.0
HESCAL4 20	20	610.8	112.1	344.9	580.3	11.5	19.0

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ± 1.5 cm)



Aislante Eléctrico