

Características

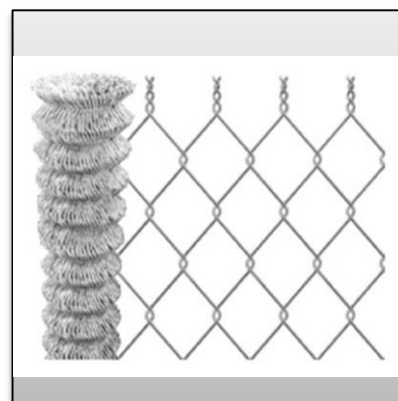
Malla tejida fabricada en alambre galvanizado de bajo contenido de carbono, con gran recubrimiento de zinc que garantiza resistencia a los efectos de corrosión en ambientes externos.

Uso:

Para la construcción de cercos de almacenes, reservorios, campos de cultivo, entre otros, desagüadoras, jaulas. Permite unir, tensar o reparar sus líneas de conducción.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COCADA (PULGADAS)	CALIBRE BWG	ALAMBRE (mm)	RESISTENCIA MAXIMA (kg/mm ²)	CAPA ZINC (g/m ²)	PESO APROX. (kg/m ²)
2 x 2	10	3.4	55	30	3.00
2 1/2 x 2 1/2	10	3.4	55	30	3.00
3 x 3	10	3.4	55	30	3.00
3 1/2 x 3 1/2	10	3.4	55	30	3.00
4 x 4	10	3.4	55	30	3.00
1 x 1	12	2.77	55	30	1.90
2 x 2	12	2.77	55	30	1.90
2 1/2 x 2 1/2	12	2.77	55	30	1.90
3 x 3	12	2.77	55	30	1.90
3 1/2 x 3 1/2	12	2.77	55	30	1.90
4 x 4	12	2.77	55	30	1.90


DIMENSIONES DE LA MALLA:

ALTURA		LARGO		ABERTURA	
(m)	(mm)	(m)	(%)	(mm)	(mm)
2.00	+/-23	20	+2/-0	2 x 2	+/-3.0
2.00	+/-23	20	+2/-0	2 1/2 x 2 1/2	+/-3.0
2.00	+/-23	20	+2/-0	3 x 3	+/-3.0
2.00	+/-23	20	+2/-0	3 1/2 x 3 1/2	+/-3.0
2.00	+/-23	20	+2/-0	4 x 4	+/-3.0
2.00	+/-25	10	+2/-0	1 x 1	+/-3.2
2.00	+/-25	20	+2/-0	2 x 2	+/-3.2
2.00	+/-25	20	+2/-0	2 1/2 x 2 1/2	+/-3.2
2.00	+/-25	20	+2/-0	3 x 3	+/-3.2
2.00	+/-25	20	+2/-0	3 1/2 x 3 1/2	+/-3.2
2.00	+/-25	20	+2/-0	4 x 4	+/-3.2

